



LUPUSEC - KEYPAD

Art. 12001 EAN: 4260195431867

- › Kompatibel mit XT1 und XT2
- › Das Funk-Keypad ermöglicht das Scharf- / Unscharfschalten Ihrer Alarmanlage
- › Hintergrundbeleuchtung
- › Funktionssteuerung
- › Sabotagekontakt
- › 3 Jahre Batterie-Lebensdauer


HAUPTMERKMALE

Das LUPUSEC-XT Keypad dient der Steuerung der Alarmanlage und wird insbesondere zur Aktivierung und Deaktivierung bei Betreten und Verlassen des Gebäudes verwendet. Wie alle anderen Zubehörteile ist auch das Keyboard Batterie betrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann es an jeder Wand Ihrer Wahl einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Das Keyboard ist kinderleicht einzurichten und in kurzer Zeit betriebsbereit.

TECHNISCHE DATEN

	115 x 80 x 20mm (HxBxT)
Gewicht	0,19 kg
Zugriffsart	4-stelliger PIN-Code
Beleuchtung	Ja, blau
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	CR2450 3V 540mAH
Batterie Lebensdauer im Schnitt	3 Jahre
Montageort	Wand
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs
Funktionen	Scharf-, Unscharf schalten, Home-Modus, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Check Panel Status, Alarmsignalisierung

ILLUSTRATIONEN

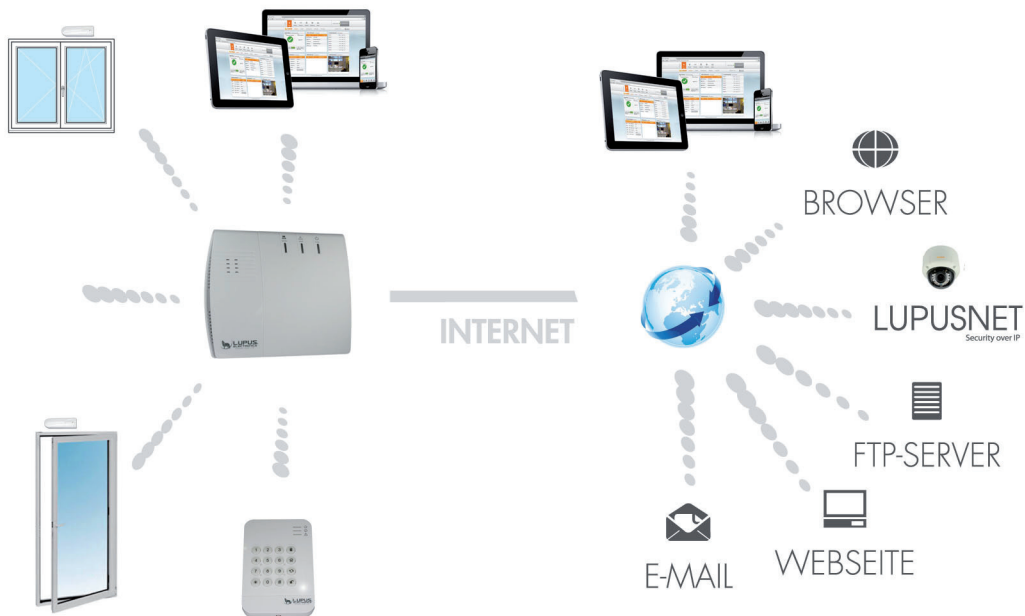

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

