

## LUPUSEC - GLASBRUCHMELDER

Art. 12011

EAN: 4260195431935

- › Erkennt zuverlässig akustisch brechendes Fensterglas
- › Keine Auslösung beim Bruch anderer Glasgegenstände im Raum
- › Max. Abstand zum Glas: 9m
- › Keine Verdrahtung notwendig
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, E-Mail oder Contact-ID




## HAUPTMERKMALE

Der Glasbruchmelder der LUPUSTEC-XT Alarmanlage ist ein Sensor, der brechendes Glas sofort bemerkt und zuverlässig meldet. Der Glasbruchsensor wird dementsprechend in der Nähe von Scheiben und Fenstern installiert. Der Glasbruchmelder ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

## TECHNISCHE DATEN

Maße	108 x 80 x 43 mm(LxBxH)
Gewicht	ca. 0,14 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	Akustisch
Sensortyp	Mikrofonsensor
Sabotageüberwachung	Ja
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	3V DC, Li-Batterie Typ CR2
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2 Jahre
Montageort	Gegenüber der zu überwachenden Glasflächen
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs

## ILLUSTRATIONEN

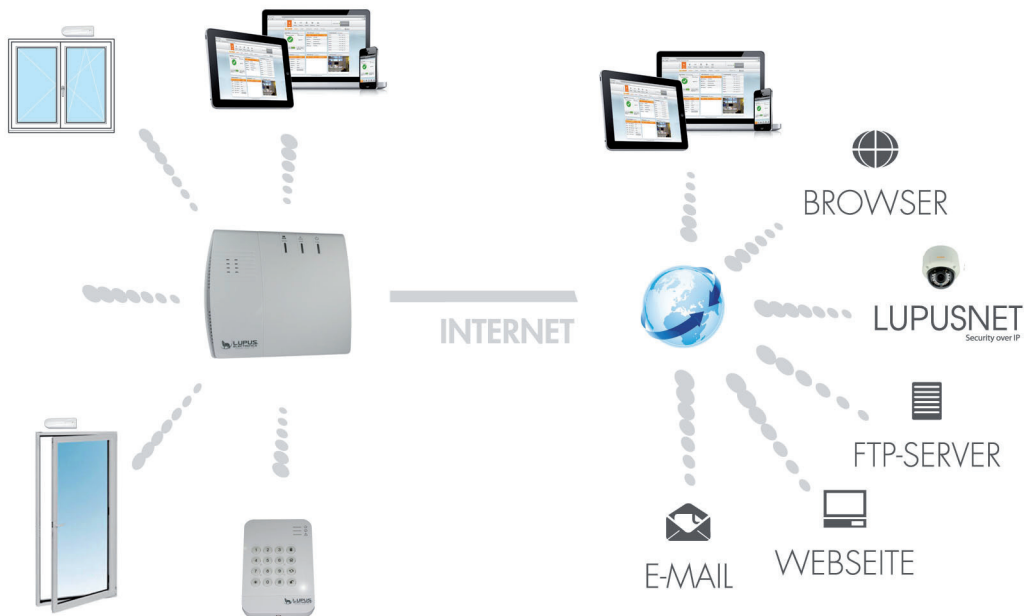

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

