



LUPUSEC - PIR-NETZWERKKAMERA FÜR XT2 PLUS

Art. 12041

EAN: 4260195433151

- » Bewegungserkennung via passivem Infrarotsensor (PIR) mit RAS
- » Speichert bei Alarm / Bewegung 3 Bilder in der Zentrale
- » Bilder können per E-Mail versendet werden
- » Batterie Lebensdauer ca. 2 Jahre
- » Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID
- » Nur für XT2 Plus

LUPUSEC - XT2 Plus PIR-Netzwerkamera




Alarme verifizieren - Überall. Jederzeit.

Die LUPUSEC-XT PIR-Netzwerkamera ist ein Bewegungsmelder, in dessen Gehäuse sich eine Mini-Snapshot Kamera verbirgt. Erkennt der RAS (Infrared Reflection Absorption Spectroscopy) - Sensor eine sich bewegende Person wird sofort eine Bildaufnahme erstellt. Gleichzeitig wird die Bewegung an die Zentrale gemeldet und die aufgenommenen Bilder an die Zentrale gesendet und von dort auf ihr mobile device weitergeleitet.

Die PIR-Kamera ist besonders für Eingangsbereiche geeignet.

Sogar bei vollkommener Dunkelheit liefert die Kamera dank des eingebauten Weißlicht-Blitzes noch gut erkennbare Bilder. So werden Sie nicht nur zuverlässig über jede Bewegung alarmiert, sondern Sie haben zusätzlich die Möglichkeit sofort zu kontrollieren, wer oder was die Bewegung ausgelöst hat. Die PIR-Netzwerkamera ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

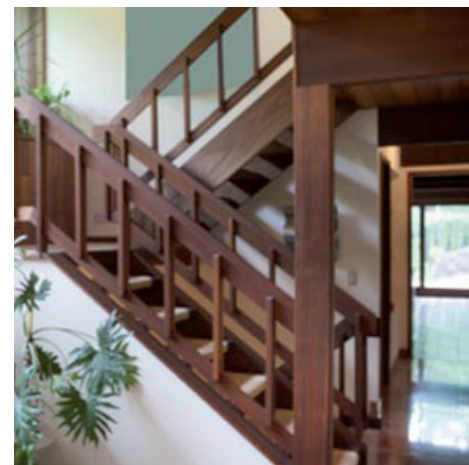

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Maße	115 x 70 x 45 mm (HxBxT)
Bruttogewicht	0,18 kg
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis max. 12m
Sensortyp	PIR
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2,4 GHz, ZBS Protokoll (XT2 Plus)
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, 1.8m-2.0m Höhe
Spannungsversorgung	2 x 1.5V AA Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2 Jahre
Montageort	Wände, in Ecken
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Auflösung der Kamerabilder	320x240 Pixel
Nachtsicht	Ja, Weißlicht-Blitz

LIEFERUMFANG

PIR-Netzwerkamera	Eckhalterung
Handbuch	2 x 1.5V AA Lithium Batterie

ILLUSTRATIONEN

Hausautomation



- Heizkörperthermostat
- Funksteckdose mit Stromzähler
- Rolladen-Relais
- Lichtsensor
- Dimmerrelais
- Mechanisches Sperrelement
- Unterputzrelais mit Stromzähler
- 12/24V Relais
- Lichtschalter
- Temperatursensor
- Funkrepeater
- Funk-Riegelschaltkontakt

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

