

LUPUSEC - BEWEGUNGSMELDER

Art. 12004 EAN: 4260195431836

- › Hochwertiger optischer Rauchmelder
- › Meldet Rauchentwicklung direkt an die Zentrale
- › Kleines Gehäuse
- › Internet Melder
- › Sabotageerkennung
- › Funkübertragung
- › Statusübertragung
- › EN 14604 konform
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, E-Mail oder Contact-ID




HAUPTMERKMALE

Der LUPUSEC-XT Rauchmelder wird ebenfalls komplett über Ihr LUPUSEC Alarmsystem eingerichtet und gesteuert und warnt Sie jederzeit zuverlässig bei Rauchentwicklung. Der Rauchmelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er an jeder Wand oder Decke Ihrer Wahl einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach den Rauchmelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

TECHNISCHE DATEN

Verpackungsmaße	111 x 60 x 111 mm (LxBxH)
Bruttogewicht	0,29 kg
Detektionsverfahren	Optisch
Sensortyp	Fotodiode
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt
Spannungsversorgung	4 x AAA Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	4 Jahre
Montageort	Decke
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs, EN 14604
Signalgeber	Interner akustischer Piezo-Signalgeber

ILLUSTRATIONEN

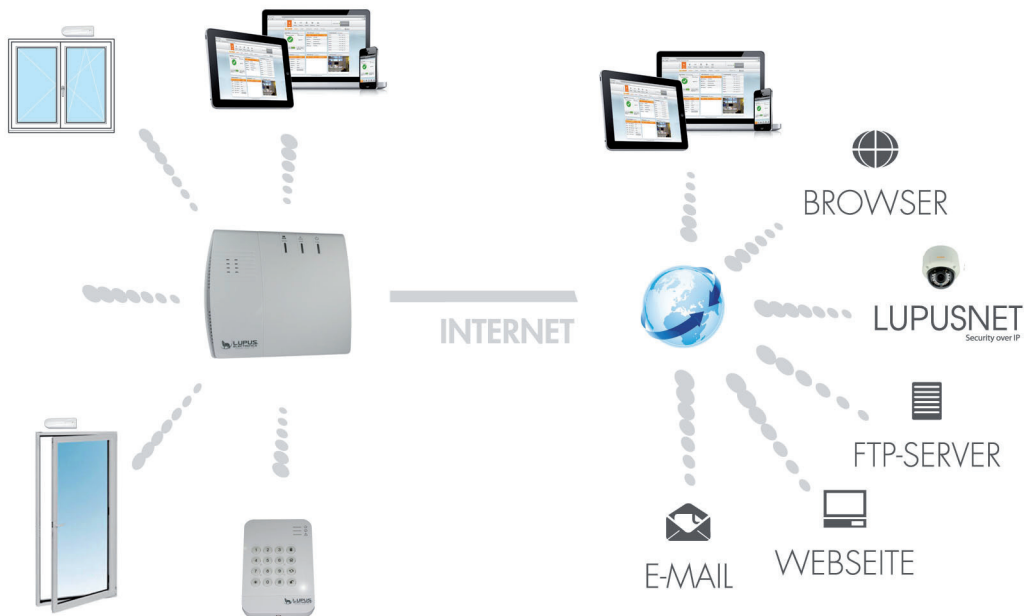

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

