

LUPUSEC - REPEATER

Art. 12016

EAN: 4260195431973

- › Erhöht die Reichweite von Sensoren
- › Kleines, unauffälliges Gehäuse
- › Einfache Installation



HAUPTMERKMALE


An die LUPUSEC-XT1 können maximal 20 und an die XT2 maximal 160 Sensoren angeschlossen werden. Sollte die Reichweite zu einem oder mehreren Sensoren nicht ausreichen, können Sie die Funkreichweite mit dem Repeater erhöhen. Bei aktiviertem Repeater erreichen Sie fast die doppelte Reichweite, da die Sensoren im Bereich des Repeaters erst an den Repeater senden und der Repeater die Information dann an die Zentrale weiterleitet.

Der Repeater wird über ein 9V Netzteil angeschlossen und benötigt daher einen Stromanschluss.

TECHNISCHE DATEN

Maße	153 x 93 x 33 mm (HxBxT)
Bruttogewicht	0,2 kg
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	600mA 4.8V Ni-Mh Batterie
Notstromversorgung via wiederaufladbarer Lithium Batterie	30 Stunden
Ladedauer	48 Stunden
Stromversorgung	DC 9V 500mA
Montageort	Wand
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs
Beschränkungen	Die PIR-Netzwerkamera, Temperatursensoren, Funksteckdosen und Unterputzrelais werden nicht von dem Repeater unterstützt.
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben, Klebeband
Spannungsversorgung	CR2032 3V 230 mAh Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	3 Jahre
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs

ILLUSTRATIONEN

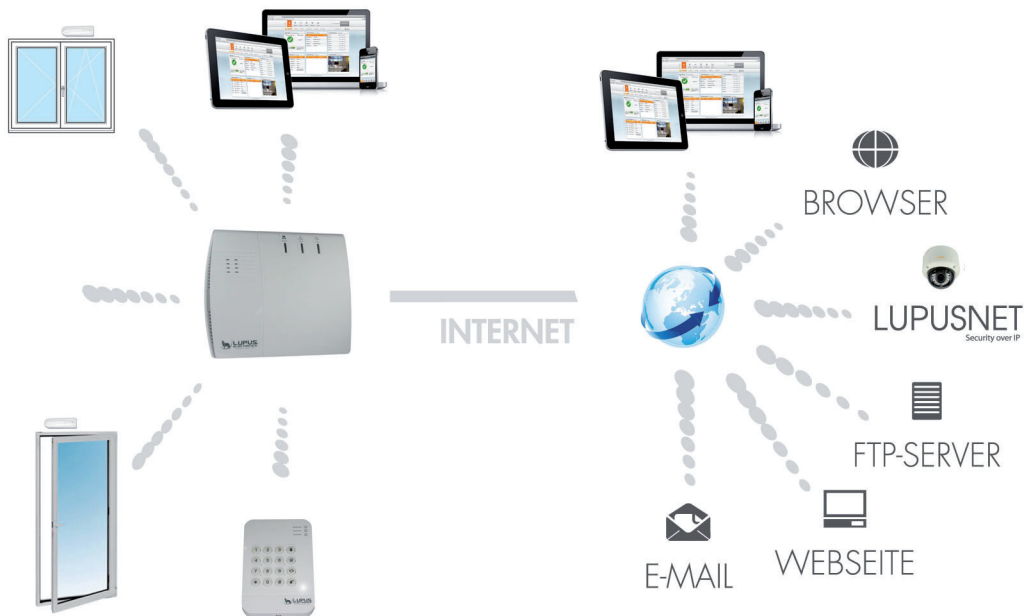

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

