

LUPUSEC - BEWEGUNGSMELDER

Art. 12003 EAN: 4260195431874

- › Meldet zuverlässig alle sich bewegenden Objekte ab 27kg
- › Funkverbindung
- › Kleines Gehäuse
- › Sabotageerkennung
- › Statusübertragung
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, E-Mail oder Contact-ID




HAUPTMERKMALE

Der LUPUSEC-XT PIR Bewegungsmelder wird über die LUPUSEC-Alarmzentrale eingerichtet und gesteuert. Er alarmiert Sie zuverlässig bei Bewegungserkennung in Ihren Räumlichkeiten. Hierzu muss der Bewegungsmelder einfach nur dort angebracht werden, wo die Bewegungserkennung stattfinden soll. Da er nur Objekte die schwerer sind als 27kg wahrnimmt, lösen ihre Haustiere keinerlei Fehlalarme aus. Des weiteren kann er über die Zentrale in ihre Smart-Home Steuerung eingebunden werden. Der PIR Bewegungsmelder ist wie alle Sensoren ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er an jeder Wand oder Decke Ihrer Wahl einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil sind NICHT notwendig. Einfach den Bewegungsmelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

TECHNISCHE DATEN

Verpackungsmaße	80 x 75 x 122mm (LxBxH)
Bruttogewicht	0,15 kg
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis max. 12m
Sensortyp	PIR, meldet Objekte ab ca. 27kg
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt in 1.8-2m Höhe
Spannungsversorgung	3V Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	3 Jahre
Montageort	Wände, in Ecken
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs

ILLUSTRATIONEN

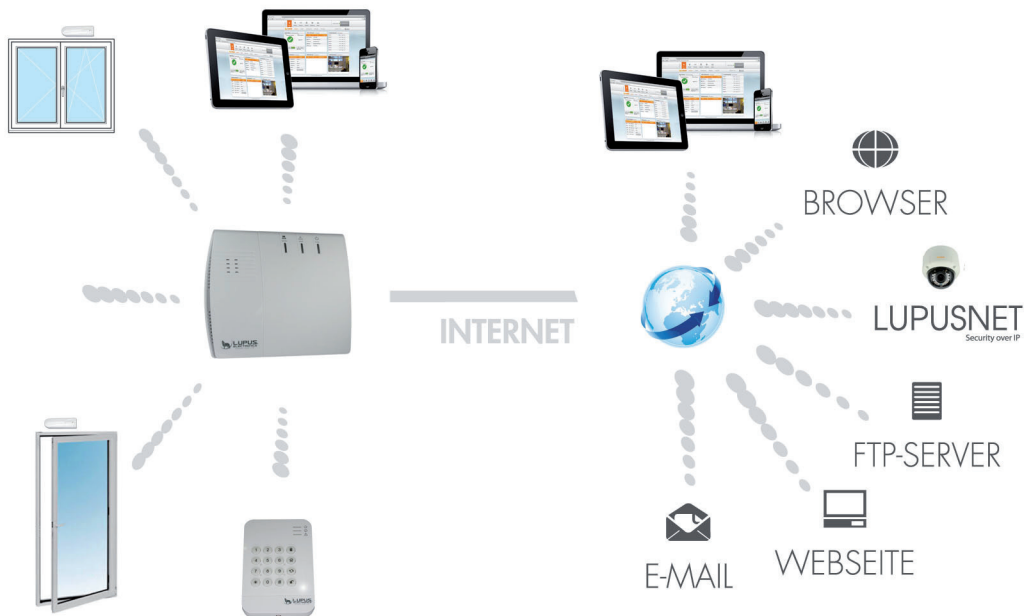

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

