

LUPUSEC - UNTERPUTZRELAIS

Art. 12023 + 12024 EAN: 4260195432468 +
4260195432451



- › Art.12023 mit Strommessfunktion
- › Das Funkrelais wird über die Software vom Benutzer geschaltet, zeit- oder temperaturgesteuert oder durch Scharf- und Unscharfschalten
- › Im Softwaremenü wird der Stromverbrauch angezeigt
- › Drahtlose Übermittlung
- › Sehr kleines Einbauehäuse
- › Schaltet max. 3600W 16A


HAUPTMERKMALE

Das LUPUSEC-XT Unterputzrelais wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 71 x 49mm x 26mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,3 kg
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Eingang	230V 50/60Hz
Ausgang	230V 50/60Hz
Arbeitstemperatur	-10 bis 45°C
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Kommunikationsweise	ZigBee Pro
Mögliche Belastung	max. 3680W 16A
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs

ILLUSTRATIONEN

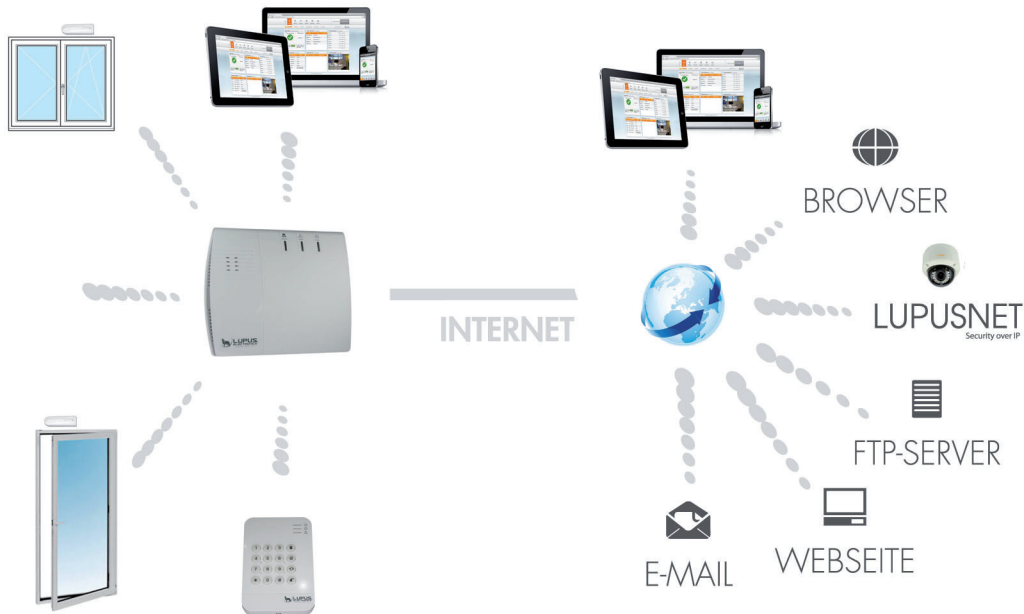

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

